


EuropeLIFT

optimize reaching

TM15 GT



- Arbeitshöhe: 15,6 m
- Seitliche Reichweite: 8,1 m (220 kg)
- Gelenk-Teleskop-Konstruktion
- Beweglicher Korbarm 1,3 m
- Standard Drehkorb
- Kompakte Bauweise
- Automatische Abstützung (optional)

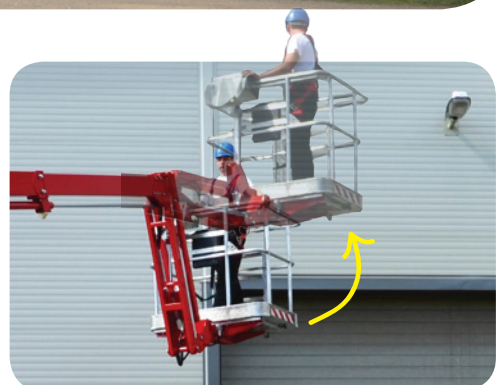


ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNE

EuropeLIFT

TYP: **TM 15 GT**

Technische Daten	TM 15 GT
Arbeitshöhe	15,6 m
Plattformhöhe	13,6 m
Seitliche Reichweite (220kg)	8,1 m
Max. Korblast	220 kg
Drehbereich	355°
Korbarm	1.3 m
Plattform Grösse	1,2x0,8x1,1 m
Drehkorb	2x45°
Transport Länge (A)	ca. 6,2 m
Transport Breite (B)	1,64 m
Transport Höhe (C)	2,05 m
Gesamtwgewicht (230V, Honda, Reibantrieb, Drehkorb)	1850 kg
Gesamtwgewicht 24VDC (Reibantrieb, Drehkorb)	1850 kg
Stützbreite (D) Stützteller Ausserkante	3,7 m
Abstützbar bis Geländeneigung	8%
Max. Geschwindigkeit	80 km/h
Bremse	Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
Reifen Grösse	215R 14C
Energiekette	Innenliegend

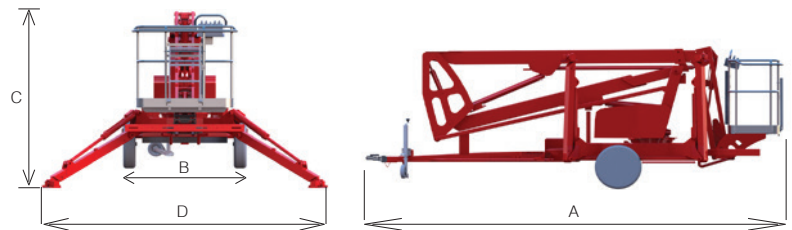


STANDARD MERKMALE

- Gelenk Konstruktion mit teleskopischem Oberarm
- 1,3m Korbarm
- Rangierantrieb
- Korbnivellierung mit auto 3°Grad Justierung
- Alu-Arbeitskorb mit Handschutz Geländer und Werkzeugbehälter
- Proportionale, elektro hydraulische Steuerung durch Joysticks
- Automatische Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Boden- und Korbsteuerung
- Bodendruck Überwachung am Stütztellern mit Warnsignal
- Chassis Neigungsüberwachung 1° mit akust. Warnsignal
- 230V Stromanschluss zur Plattform
- Schutzabdeckung Bedienpult unten/oben
- Betriebsstundenzähler
- CE und Typen Genehmigung für die Strasse
- Notablass durch Handpumpe
- Rundherum Unterfahrerschutz
- Drehkorb
- Farbe der Maschine RAL 3002 (rot)

OPTIONEN

- Auto Abstützung
- Hausfarbe
- Dual-Antrieb & 230 V Honda
- Batterie Antrieb 24V 225Ah
- On-board 230V Generator 5KV Honda EM5500
- GFK Arbeitskorb mit Werkzeugbehälter
- Stützen Unterlegplatten

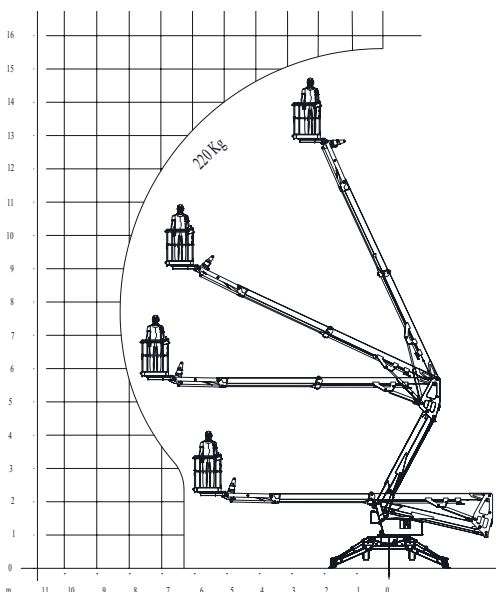

EuropeLIFT

Adresse: H-8992 Bagod, Gépállomás u. 9.

Tel: +36 20 9474 767

Internet: info@europelift.com | www.europelift.com

Vertrieb:

... seit 1976
Rothlehner
Arbeitsbühnen

Betriebsstätte Massing
Mühlenweg 1 D-84323 Massing-Oberdietfurt
Tel. +49 8724 9601-0 | +49 87 24 / 96 01-12
info@rothlehner.de | www.rothlehner.de